

Come preparare gli esecutivi di stampa.

## SUPPORTI RIGIDI

### SEGUI ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI


#### 1b - se scegli il formato PDF

- Esporta il tuo file in formato PDF in scala 1:1 senza protezione password
- Risoluzione non meno di 150dpi
- Metodo colore CMYK
- profilo colore Fogra 39



#### 1b - se scegli il formato JPG

- Esporta il tuo file in formato JPG in scala 1:1
- Compressione non meno di 10
- Risoluzione non meno di 150dpi
- Metodo colore CMYK
- profilo colore Fogra 39



## 2 - FONT

TUTTI i font devono essere trasformati in tracciato

Non si assicura la buona leggibilità per testi di corpo inferiore a 5,5 mm (15,6 pt), le lettere minuscole devono avere un'altezza minima di 3 mm.

## 3 - ABBONDAGGI

1cm di abbondaggio sul perimetro incluso nel file

NO CROCINI di registro, se hai dubbi scarica i template

## 4 - PANNELLI SAGOMATI

Crea un livello che chiamerai "TAGLIO", segna la traccia di taglio con il colore **pantone 355 C + sovrastampa di traccia**

Come preparare gli esecutivi di stampa.


## SUPPORTI RIGIDI

### ATTENZIONE

I tracciati di taglio devono essere una linea continua chiusa



Il raggio minimo degli elementi delle sagome è di 10 mm  
e lo spessore minimo consigliato degli elementi delle sagome è 40 mm.

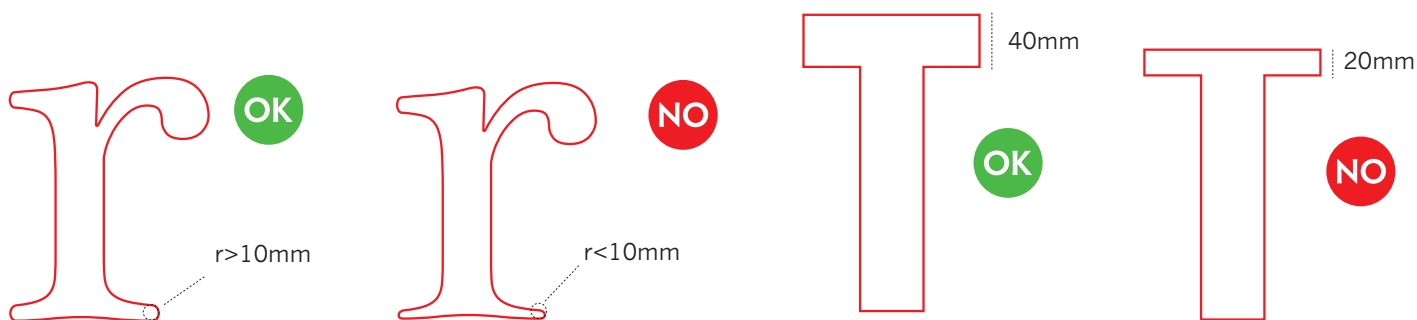

Attenzione ai tracciati troppo complessi, il taglio potrebbe non essere perfetto

